


# Papier-Packband

## Technisches Datenblatt

### Beschreibung

- leicht gekrepptes, braunes Papierband mit guter Elastizität und Scherfestigkeit
- absolut silikonfreies Papier, dadurch Gewährleistung eines problemlosen Recyclings der gebrauchten Kartons: das Klebeband muss bei der Altpapierverwertung nicht vom Karton abgelöst werden
- Naturkautschukkleber

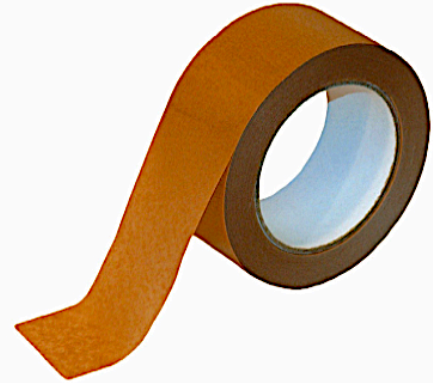

### Anwendung

- ☒ Einsatz als umweltfreundliches Verpackungsklebeband

### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	Naturkautschuk
<b>Träger</b>	Papier
<b>Beständigkeit</b>	bis 60 °C
<b>Gesamtdicke</b>	110 µ
<b>Dehnung bis Bruch</b>	16 %
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	1,8 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	108 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	76 mm
<b>Farbe</b>	braun
<b>Länge</b>	50 m
<b>verfügbare Breiten</b>	50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.